


KERN DLB 160-3A

KERN

Dessiccateur avec affichage graphique intuitif et guidage pas à pas de l'utilisateur en 6 langues

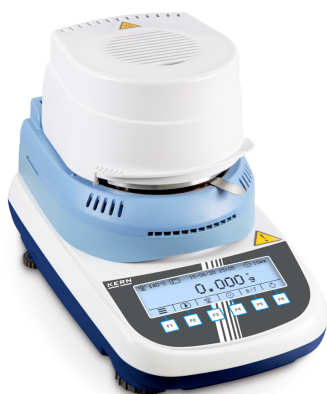

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Dessiccateur
Famille de produits	DLB

Système de mesure

Reproductibilité pour une pesée 2 g	0,15%
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	160 g
Lecture [d]	0,001 g
Reproductibilité	0,001 g
Linéarité	± 0,003 g
Résolution	160.000
Plage de tare	160 g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	100 g (E2)
Points d'ajustage possibles	100 g
Temps de stabilisation	4 s
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,005 g
Incrément de température	1 °C
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%)	2 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g mg % rH % Matière sèche
Température [Min] (°C)	35 °C
Température [Max] (°C)	160 °C

Reproductibilité pour une pesée 10 g	0,05%
Fluage maximal (15 minutes)	10 mg
Fluage maximal (30 minutes)	20 mg
Échantillons – Teneur en humidité	10% - 100%
Échantillons – Teneur en matière sèche	100% - 10%
Unité pré-réglée	g
Température points d'étalonnage	80 °C; 150 °C
Lecture humidité [d] (%)	0,01%

Écran

Écran type	graphique LCD
Écran type	Graphique LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	132×38 mm
Écran hauteur de chiffres - chiffre le plus petit	4 mm
Écran hauteur de chiffres	11 mm
Langues de l'interface utilisateur	Allemand Anglais Français Espagnol Italien Portugais

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	215×345×235 mm
Dimensions surface de pesée (Ø)	100 mm
Dimensions surface de pesée	100 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	plastique
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Puissance de production de chaleur (W)	400

Fonctions

Fonction Standby	✓
Profils de chauffage	Dessiccation standard Dessiccation rapide
Critères de coupure	programmée automatique manuelle
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min - 99 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	1 min - 99 min

KERN DLB 160-3A

KERN

Dessiccateur avec affichage graphique intuitif et guidage pas à pas de l'utilisateur en 6 langues

Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
------------------	-------------------------------

Nombre de touches pour l'utilisation	6
--------------------------------------	---

Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
---------------------	---------------------------------

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
--------------------------	-----------------------------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO CH
--	------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC; 50 Hz, 60 Hz
--	--------------------------------

Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Câble pour appareils froids
--	-----------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
----------------------------	------

Température ambiante [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Humidité atmosphérique [Min]	45 %
------------------------------	------

Humidité atmosphérique [Max]	75 %
------------------------------	------

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
--	---------

Numéro d'article pour étalonnage usine (température)	964-305
--	---------

Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----

Dimensions emballage (L×P×H)	280×450×400 mm
------------------------------	----------------

Mode de livraison	Service de colis
-------------------	------------------

Poids net env.	4,8 kg
----------------	--------

Poids brut env.	7 kg
-----------------	------

Poids d'expédition	10,1 kg
--------------------	---------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761243361
-----------------	---------------

Numéro de marchandise	90160010
-----------------------	----------

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

